


Balance à grue KERN HUM

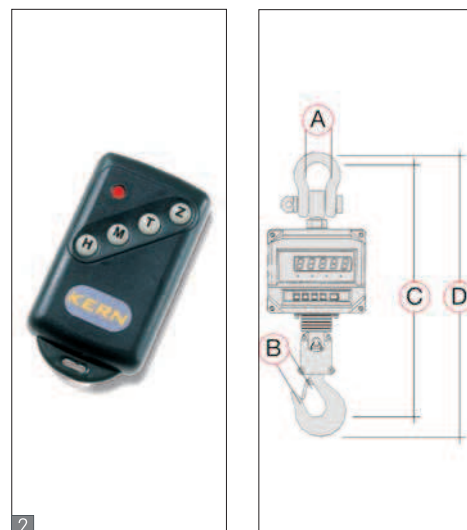

L'industrielle jusqu'à 3 t

Caractéristiques

- **1** Le sigle TÜV / GS indique que la balance satisfait aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits; elle a été contrôlée conformément à la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- Boîtier métal robuste
- Programme d'ajustage externe CAL, poids de contrôle contre prix supplémentaire

- Fonctionnement sur accu interne, en série, durée de service env. 80 h, temps de chargement env. 8 h (chargement en interne avec adaptateur). Au choix: Fonction AUTO-OFF ou fonctionnement continu
- Fonction Data Hold: en cas d'arrêt de service l'affichage du poids „se fige“ automatiquement jusqu'à la touche HOLD soit activée
- Tare: remettre l'affichage à „0“ avec la balance chargée. Des poids supplémentaires ou déduits sont affichés directement
- Crochet avec fermeture de sécurité, peut être tourné

- **2** Télécommande en série. Rayon env. 25 m. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées (sauf ON/OFF). LxPxH 65x40x15 mm. Piles incluses, 1 x 12V 23A

Caractéristiques techniques

- Écran LED autolumineux, hauteur de chiffres 25 mm
- Précision: 0,2 % de [Max]
- Température ambiante tolérée 0°C / 40°C

13

EN SÉRIE



EN SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Poids net env. kg	Dimensions boîtier LxPxH mm	Dimensions				Prix H.T. départ usine €	Option Cert. d'étalonnage DKD	
					A	B	C	D		DKD KERN	€
KERN					mm	mm	mm	mm			
HUM1000K500	1000	500	16	210x228x180	56	42	550	620	690,-	963-130	150,-
HUM3000K1000	3000	1000	18	210x228x180	73	45	580	650	820,-	963-132	400,-